



CX 系列

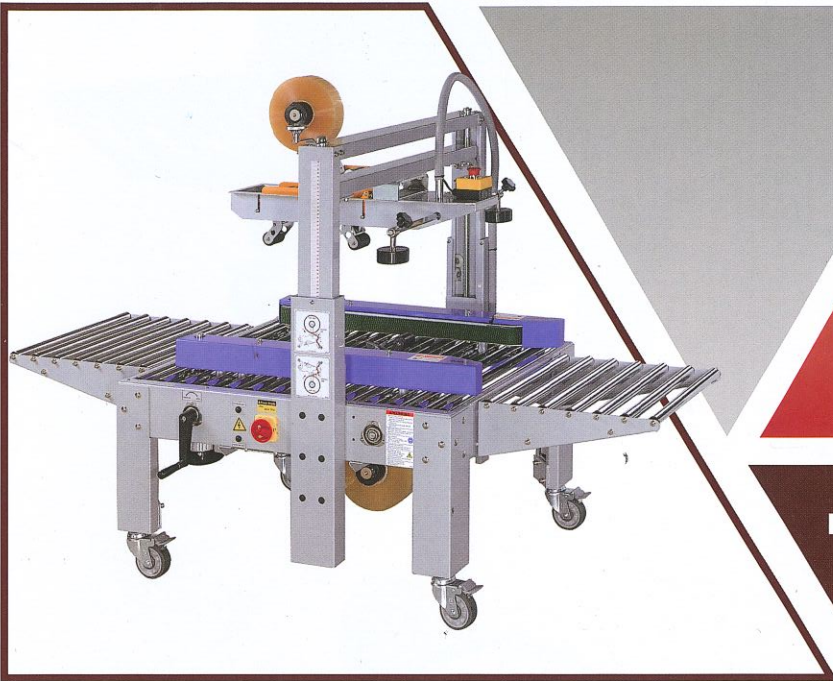

- 半/全自動封箱機
- 半/全自動折蓋封箱機
- 半/全自動角邊封箱機
- 臥/立式開箱機

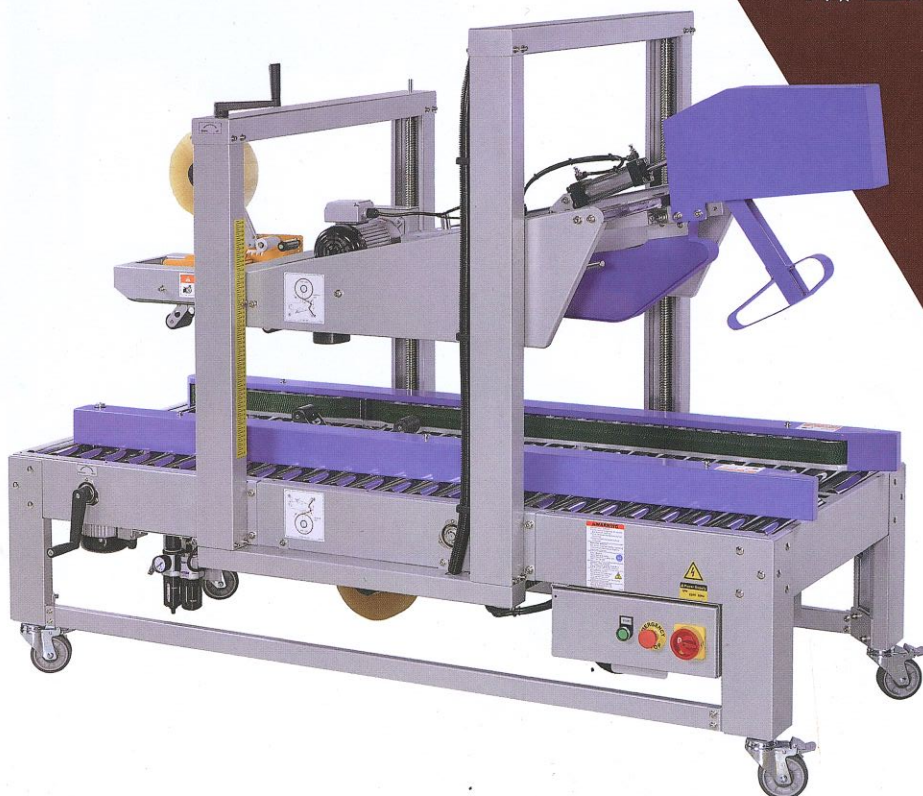

GX2

半自動左右皮帶驅動封箱機

- 配備左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較輕的紙箱。
- 搭配快拆式上下貼帶器，可依不同貼帶需求選擇。
- 皮帶驅動裝置，在進行貼帶時確保紙箱置中。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 依紙箱長度可選購前、後無動力羅拉延伸架。



GX3

半自動上部與左右皮帶驅動封箱機

- 配備上部與左右雙側皮帶驅動裝置，可運送較重的紙箱。
- 搭配快拆式上下貼帶器，可依不同貼帶需求選擇。
- 皮帶驅動裝置，在進行貼帶時確保紙箱置中。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 依紙箱長度可選購前、後無動力羅拉延伸架。



GX1

半自動上下皮帶驅動封箱機

- 配備上下皮帶驅動裝置，可運送重量較輕的紙箱。
- 搭配快拆式上下貼帶器，可依不同貼帶需求選擇。
- 置中夾箱裝置，在進行貼帶時確保紙箱置中。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 依紙箱長度可選購前、後無動力羅拉延伸架。



GX6

半自動上左右皮帶驅動封箱機(封底機)

- 配備上部的左右雙側皮帶驅動裝置。
- 搭配快拆式上貼帶器，進行底部貼帶
- 皮帶驅動裝置，在進行貼帶時確保紙箱置中。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所
- 依紙箱長度可選購前、後無動力羅拉延伸架、皮帶輸送裝置(選配)。



GXF2

全自動左右皮帶驅動封箱機

- 配備左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較輕的紙箱。
- 全自動氣壓式上、左右夾箱調整裝置。
- 應用於多種類尺寸紙箱包裝生產。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 可選配安全護網與安全斷電裝置。



GXF3

全自動上部與左右皮帶驅動封箱機

- 配備上部、左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較重的紙箱。
- 全自動氣壓式上、左右夾箱調整裝置。
- 應用於多種類尺寸紙箱包裝生產。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 可選配安全護網與安全斷電裝置。



GXA2

半自動左右皮帶驅動折蓋封箱機

- 配備左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較輕的紙箱。
- 裝備氣壓式紙箱上折蓋裝置、左右折蓋裝置。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 旋轉把手可快速調整高度與寬度，在換不同尺寸紙箱時更省時更便利。

GXA3


半自動上部與左右皮帶驅動折蓋封箱機

- 配備左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較重的紙箱。
- 裝備氣壓式紙箱上折蓋裝置、左右折蓋裝置。
- 適用於多種尺寸紙箱與不同尺寸的OPP膠帶。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 旋轉把手可快速調整高度與寬度，在換不同尺寸紙箱時更省時更便利。

GXF2A

全自動左右皮帶驅動折蓋封箱機

- 配備左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較輕的紙箱。
- 全自動氣壓式上、左右夾箱調整裝置。
- 全自動氣壓式折蓋裝置。
- 應用於多種類尺寸紙箱包裝生產。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 可選配安全護網與安全斷電裝置。

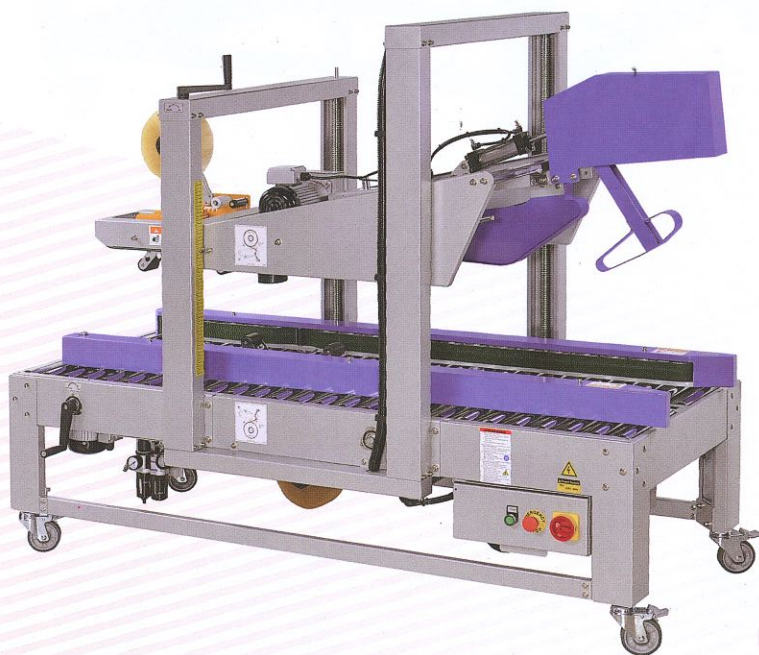

GXF3A

全自動上部與左右皮帶驅動封箱機


- 配備上部、左右雙側皮帶驅動裝置，可運送重量較重的紙箱。
- 全自動氣壓式上、左右夾箱調整裝置。
- 全自動氣壓式折蓋裝置。
- 應用於多種類尺寸紙箱包裝生產。
- 簡易操作，維修成本低，適用多種工作場所。
- 可選配安全護網與安全斷電裝置。



GXEB

半自動角邊封箱機 (標準型)

- 配備動力羅拉輸送機與氣壓式推箱裝置。
- 搭配上、下皮帶驅動與四組貼帶器。
- 快速手輪調整紙箱尺寸。
- 應用樣式少且大量的產線。
- 客製化左向、右向操作，有效規劃廠內的產線與空間。
- 簡易調整與操作，維修成本低，保養容易。
- 依紙箱高度亦可選購CXE(錯開型貼帶器)機型。

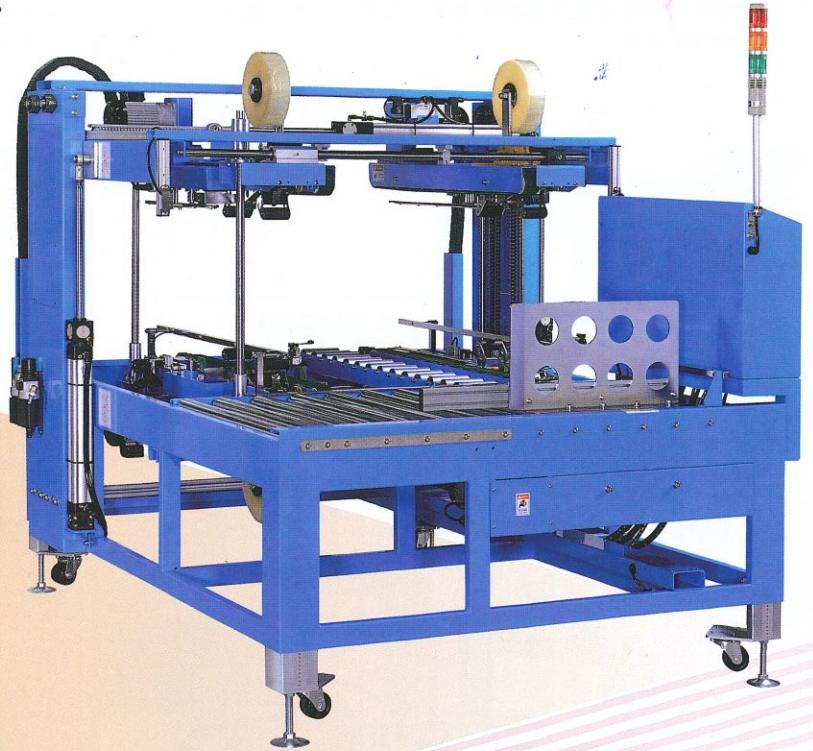

GXFEB

全自動角邊封箱機 (客製機型)

- 配備動力羅拉輸送機與氣壓式推箱裝置。
- 搭配上、下皮帶驅動與四組貼帶器。
- 全自動氣壓式調整紙箱尺寸。
- 應用尺寸多元的產線。
- 客製化左向、右向操作，有效規劃廠內的產線與空間。
- 簡易調整與操作，維修成本低，保養容易。



自動立式開箱機(標準型)

- 配備觸控式人機介面機，操作更人性化。
- 快速手輪調整紙箱尺寸。
- 應用於量化型產線，增加末端包裝的產能。
- 客製化左向、右向操作，有效規劃廠內的產線與空間。
- 可選配噴膠機、打釘機...等多樣化輔助生產設備。
- 儲箱槽可選配：50型或是100型。



自動臥式開箱機(客製機型)

- 配備觸控式人機介面機，操作更人性化。
- 快速手輪調整紙箱尺寸。
- 客製化左向、右向操作，有效規劃廠內的產線與空間。
- 可選配噴膠機、打釘機、自動堆疊、自動裝填等...輔助生產設備。
- 儲箱槽可選配：50型或是100型。



型號	CX2(標準型)	CX3(標準型)	CX1(標準型)
電 源	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz
封箱尺寸	L:150~∞ mm W:130~500 mm (3") W:105~500 mm (2") H:110~500 mm	L:150~∞ mm W:130~500 mm (3") W:105~500 mm (2") H:110~500 mm	L:150~∞ mm W:170~500 mm H:110~500 mm
膠帶寬度	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")
工作檯面	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)
產 能	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)
機械尺寸	長1040 x 寬935 x 高1035~1645 mm(標準型)	長1040 x 寬935 x 高1035~1645 mm(標準型)	長1052 x 寬755 x 高1030~1430 mm(標準型)

型號	CX6(標準型)	CXA2(標準型)	CXA3(標準型)
電 源	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz
封箱尺寸	L:150~∞ mm W:150~500 mm H:150~500 mm	L:250~550 mm W:150~500 mm H:110~500 mm	L:250~550 mm W:150~500 mm H:110~500 mm
膠帶寬度	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")
工作檯面	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)
產 能	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)
氣壓需求		6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
機械尺寸	長1019 x 寬947 x 高1130~1680 mm(標準型)	長2040 x 寬935 x 高1615~1815 mm(標準型)	長2040 x 寬935 x 高1615~1815 mm(標準型)

型號	CXF2(標準型)	CXF3(標準型)	CXF2A(標準型)
電 源	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz
封箱尺寸	L:150~∞ mm W:135~500 mm H:120~500 mm	L:150~∞ mm W:135~500 H:120~500 mm	L:250~550 mm W:170~500 mm H:120~500 mm
膠帶寬度	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")
工作檯面	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)
產 能	20 箱/分鐘(單一紙箱尺寸) (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘(單一紙箱尺寸) (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘(單一紙箱尺寸) (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)
氣壓需求	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
機械尺寸	長1240 x 寬945 x 高1320~1520 mm(標準型)	長1240 x 寬945 x 高1320~1520 mm(標準型)	長2140 x 寬1130 x 高1235~1835 mm(標準型)

型號	CXF3A(標準型)	CXEB(標準型)	CXFEB(標準型)
電 源	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz
封箱尺寸	L:250~550 mm W:170~500 mm H:120~500 mm	L:280~720 mm W:150~500 mm H:180~600 mm	客製數據, 請洽業務人員
膠帶寬度	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")
工作檯面	570~770 mm (可調式桌高)	570~770 mm (可調式桌高)	客製數據, 請洽業務人員
產 能	20 箱/分鐘(單一紙箱尺寸) (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	20 箱/分鐘(單一紙箱尺寸) (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	
氣壓需求	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
機械尺寸	長2140 x 寬1130 x 高1235~1835 mm(標準型)	長2070 x 寬1330 x 高1570~1765 mm	

型號	CXNVB(標準型)	CXNHL(客製機型)
電 源	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz	單相, 110V/220V/240V, 50/60Hz
封箱尺寸	L:250~570 mm W:170~390 mm H: 90~500 mm	客製數據, 請洽業務人員
膠帶寬度	50 mm (2") or 76 mm (3")	50 mm (2") or 76 mm (3")
工作檯面	650 mm	客製數據, 請洽業務人員
產 能	8~13 箱/分鐘 (參考: 紙箱長500 mm, 電壓為60 HZ)	客製數據, 請洽業務人員



LINE 加入好友

@079qwdfl